

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESTAÇÃO DE FILTRAGEM DOSAMAX 20

1. O EQUIPAMENTO



2.



3. IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

a) KIT DE ENTRADA



b) FILTROS



c) KIT DE SAÍDA



d) ITENS ADICIONAIS


- Anéis de vedação das uniões.



4. MONTAGEM DAS PARTES

A estação deve ser montada com algum tipo de suporte inferior para suportar o seu peso. NÃO montar a estação suspensa no ar. Suporte deve fixar ao mínimo 4 pontos da estação.

- Rosqueie os filtros no Kit de saída:

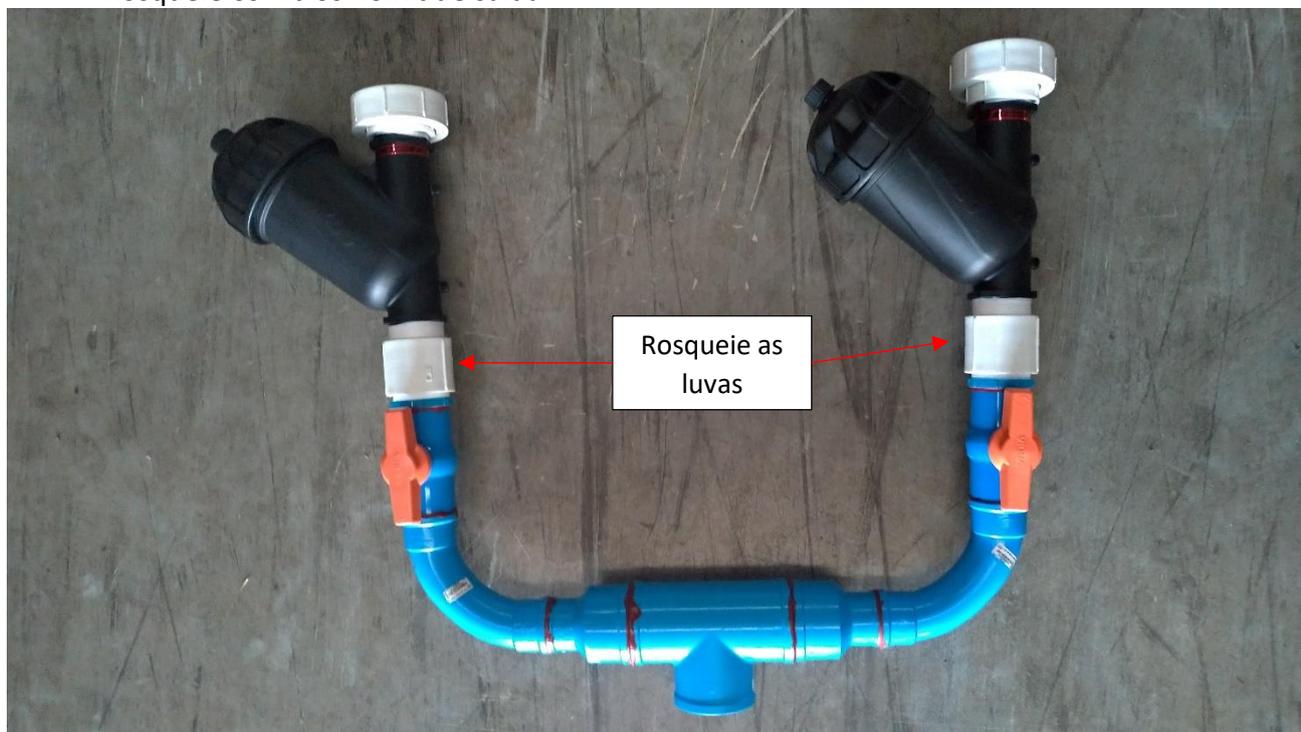

- Rosque as uniões dos filtros no kit de entrada




5. SISTEMA DE RETROLAVAGEM


Observar em qual período a vazão do sistema fica baixa (diariamente, semanalmente, etc). A retrolavagem deve ser feita quando notar que o elemento filtrante está saturado.

O processo deve ser feito seguindo os passos:

FILTRO ESQUERDO

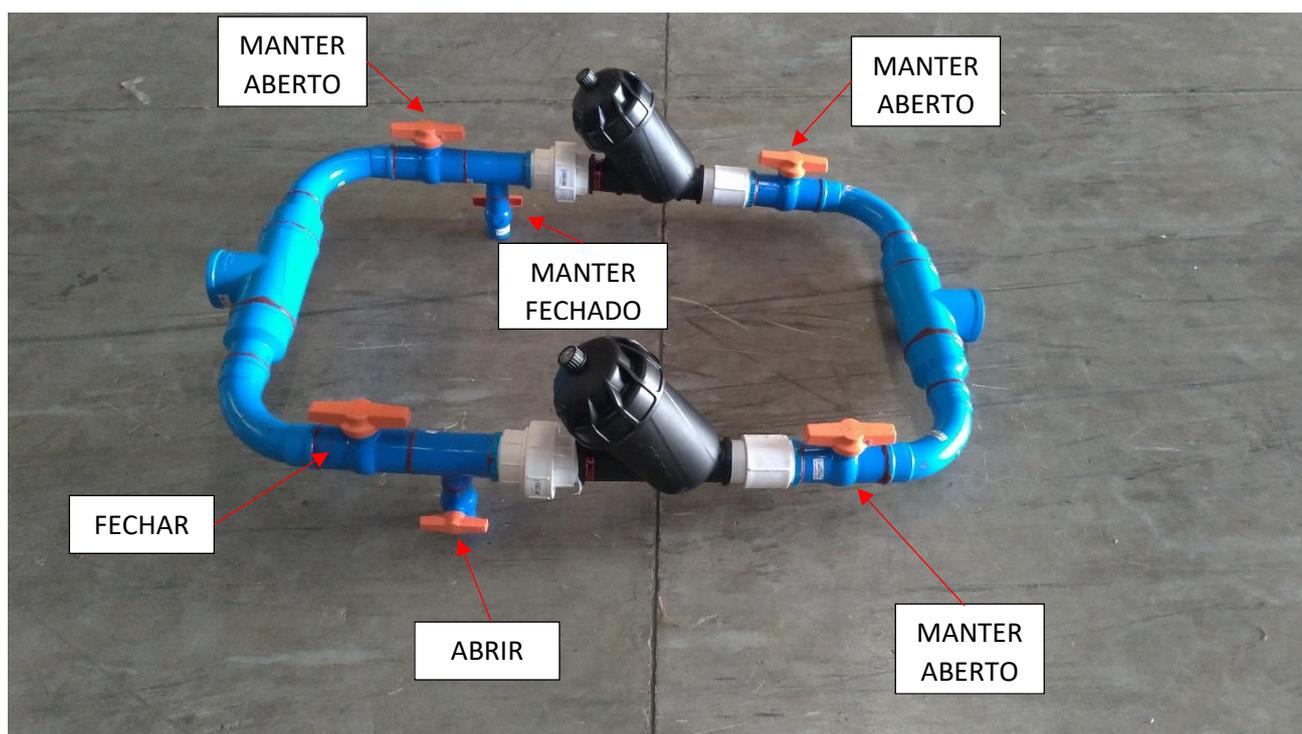

FILTRO DIREITO

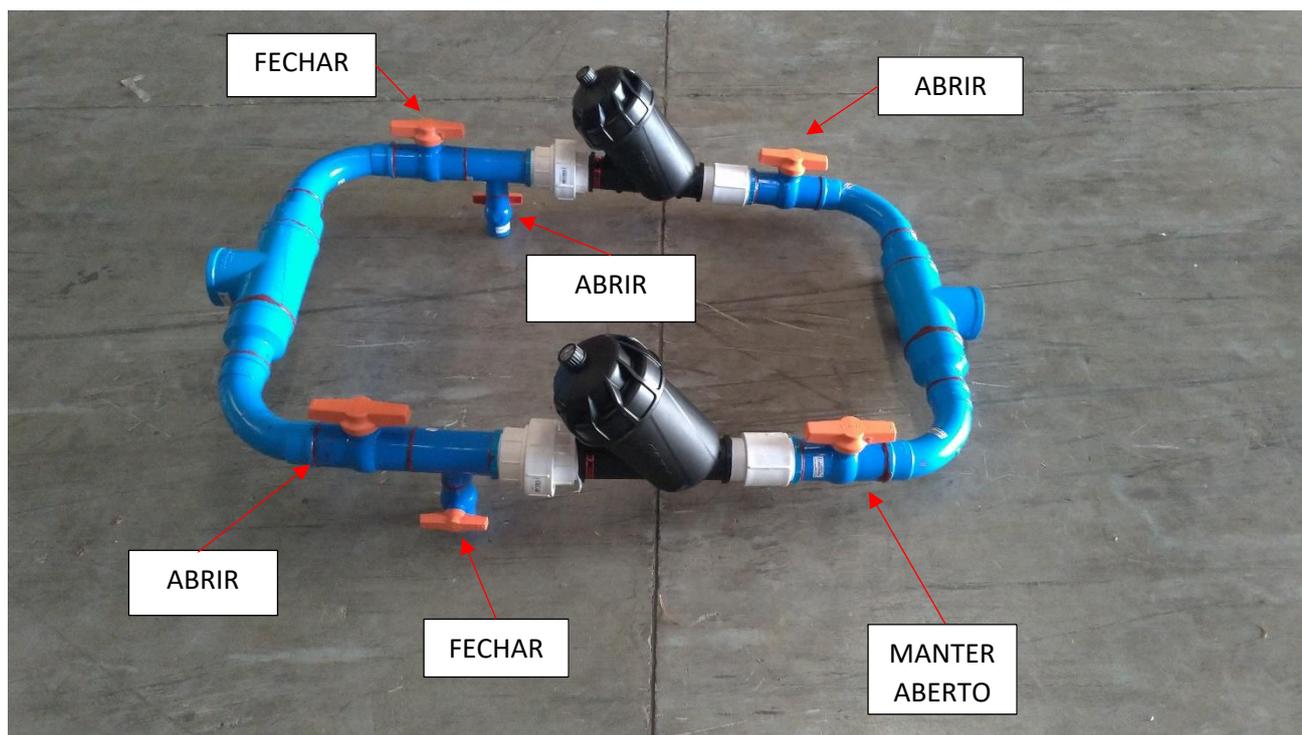


Quando o nível de sujeira do filtro é muito grande, a retrolavagem não é capaz de limpar corretamente, portanto desmontar o filtro manualmente e efetuar a lavagem do elemento filtrante.


Se apenas com água não for suficiente, colocar os discos abertos em molho com água e detergente.

5. DESMONTANDO O FILTRO

Efetuar a limpeza de um filtro por vez, seguindo os passos:

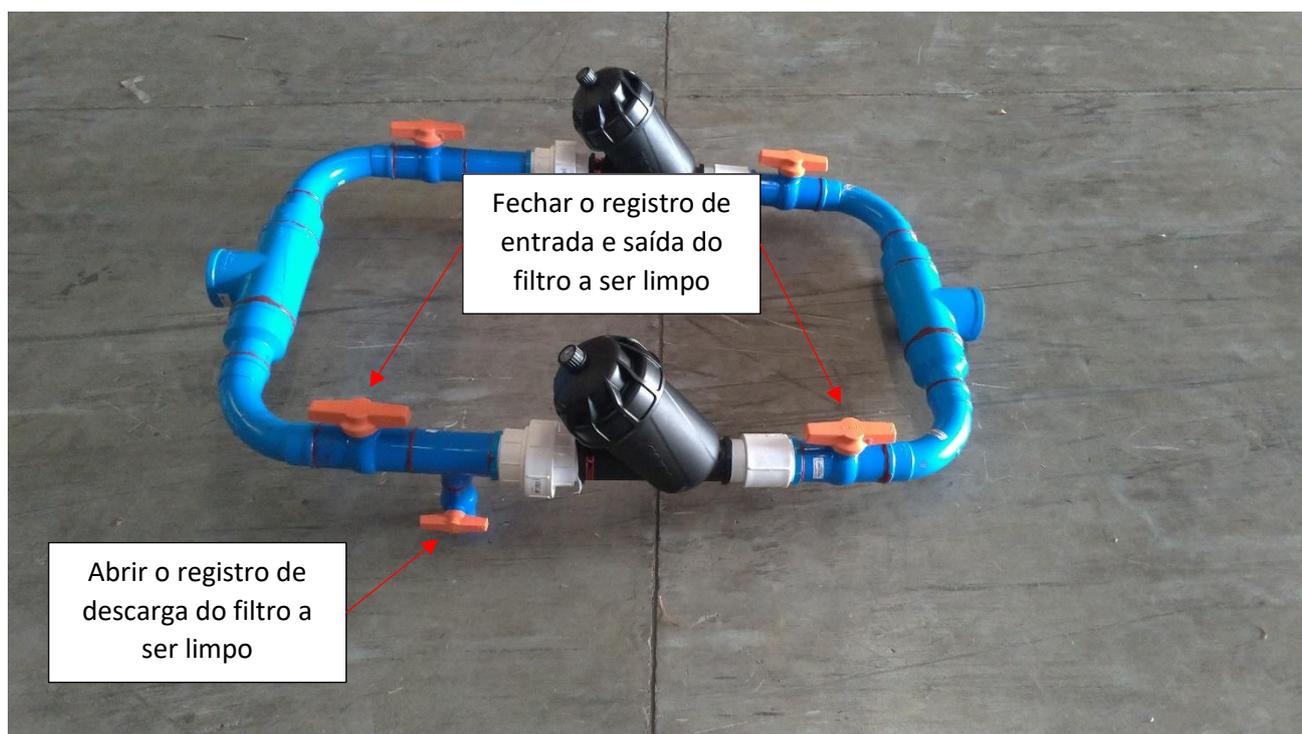



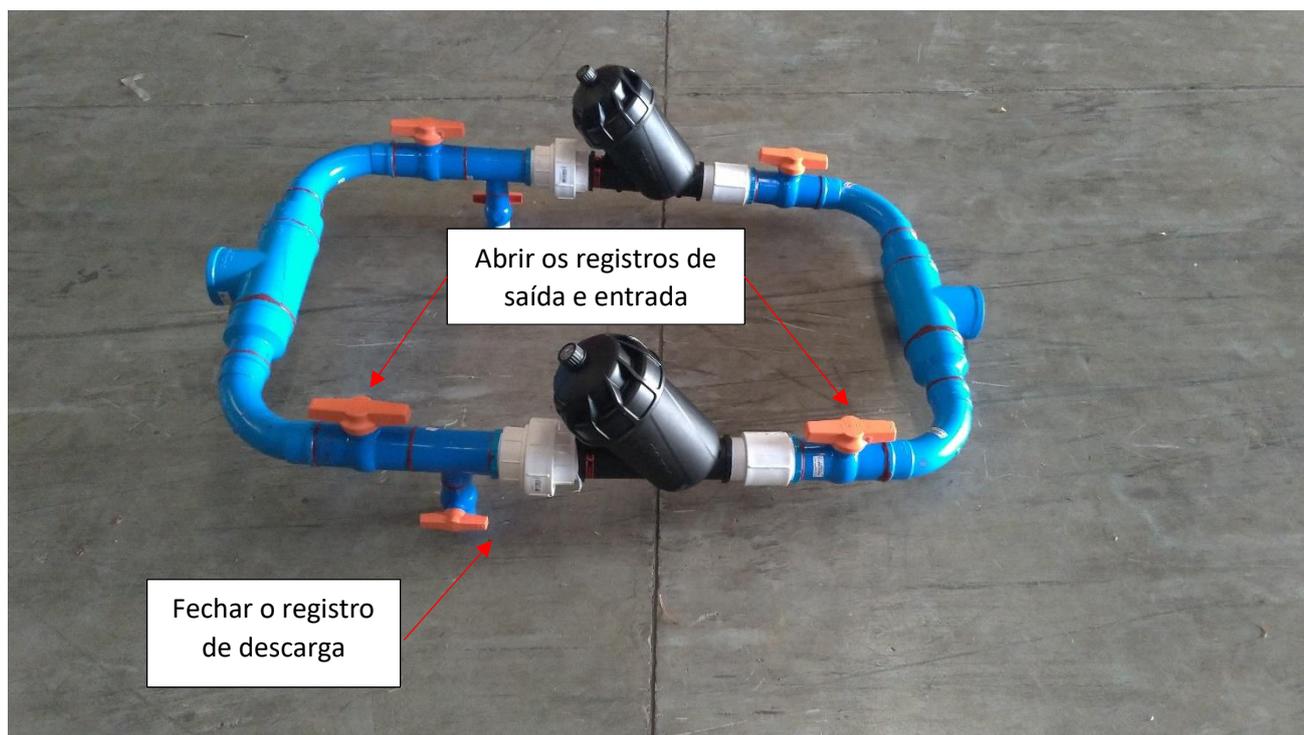

Repetir o processo para o outro filtro.